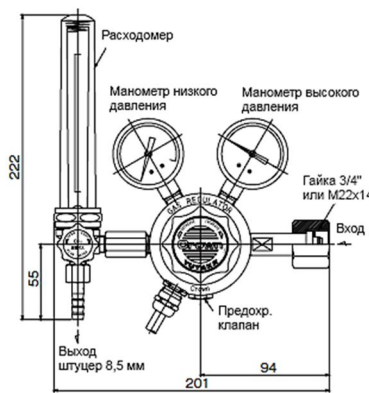
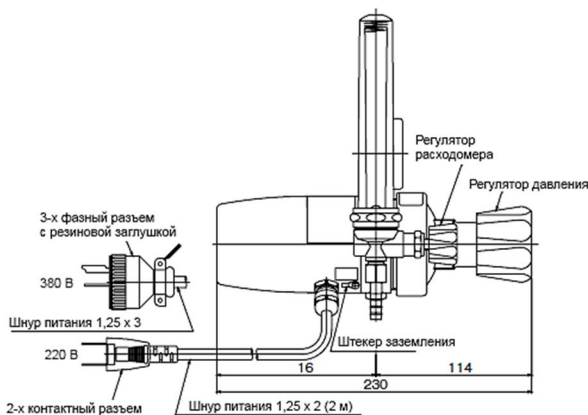



**Характеристики:**

Параметры	FCR-50N	FCR-100N	FCR-150N	FCR-200N	FCR-500N
Манометр высокого давления			25 МПа		
Манометр низкого давления			11 МПа		
Давление на входе (P1)			12 МПа		
Давление на выходе (P2)	0,3 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа	0,6 МПа	0,6 МПа
Шкала диапазона расхода	5-50 л/мин	10-100 л/мин	10-150 л/мин	70-200 л/мин	50-500 л/мин
Расчетное давление расходомера	0,3 МПа	0,5 МПа	0,5 МПа	0,6 МПа	0,6 МПа
Накидная гайка	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Штуцер под шланг	Ø 8,5 мм	Ø 8,5 мм	Ø 8,5 мм	Ø 8,5 мм	Ø 8,5 мм
Мощность нагревателя	400 Вт	600 Вт	800 Вт	1200 Вт	2000 Вт
Напряжение	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В
Шнур питания			2 м		2 м
Аксессуары (прокладка)			2 шт		
Масса	3,3 кг	3,6 кг	4,5 кг	4,5 кг	8,0 кг

**Общий вид:**



**График изменения давления:**

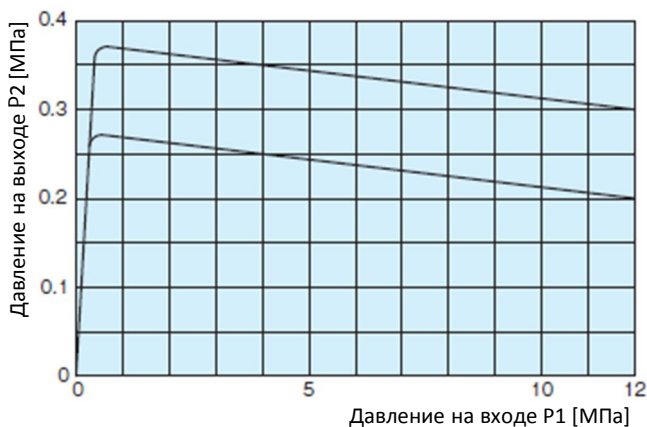

**Основные детали расходомера:**

Корпус регулятора	C3771BE
Крышка регулятора	ADC12
Клапан	C3604BD
Седло клапана	PCTFE
Диафрагма	N B R
Предохранитель	N B R

**← Примечание:**

1. Данные слева, стандарт.
2. Значения могут изменяться в зависимости от температуры окружающей среды.

**Примечание:** Данное оборудование адаптировано к стандартам РФ.